



Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 20 PP

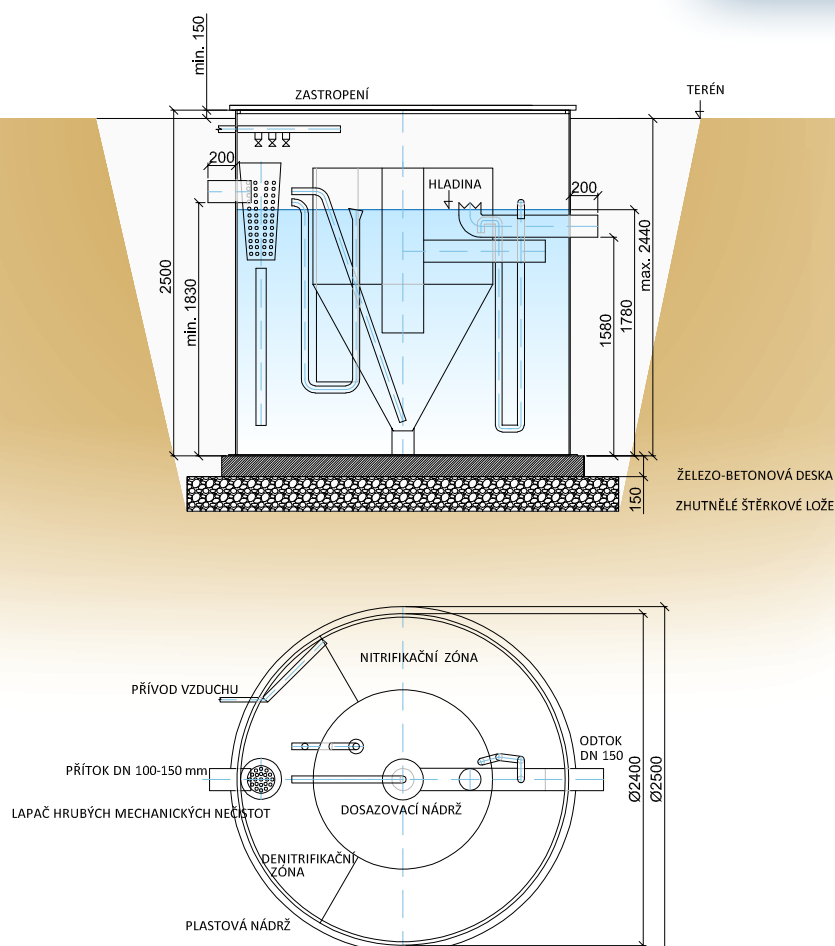

pozn.: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.

*V případě požadavku na uložení ČOV do větší hloubky než je max. hloubka uvedená na výkresu, musí být ČOV staticky zajištěna (např. obetonováním)

Objem denitrifikační zóny	1.80 m ³	Maximální hmotnost	370 kg
Objem nitrifikační zóny	4.20 m ³	Inst. příkon dmychadla	225 W
Objem dosazovací nádrže	2.03 m ³	Napětí	230 V
Celkový objem vody	8.03 m ³	Jištění přívodního kabelu	4 A
Výška hladiny	1.78 m	Přívodní kabel	CYKY-J 3x2.5



Platná verze 1.4.2017