



Stavební připravenost čistírny odpadních vod BioCleaner® BC 20 K PP

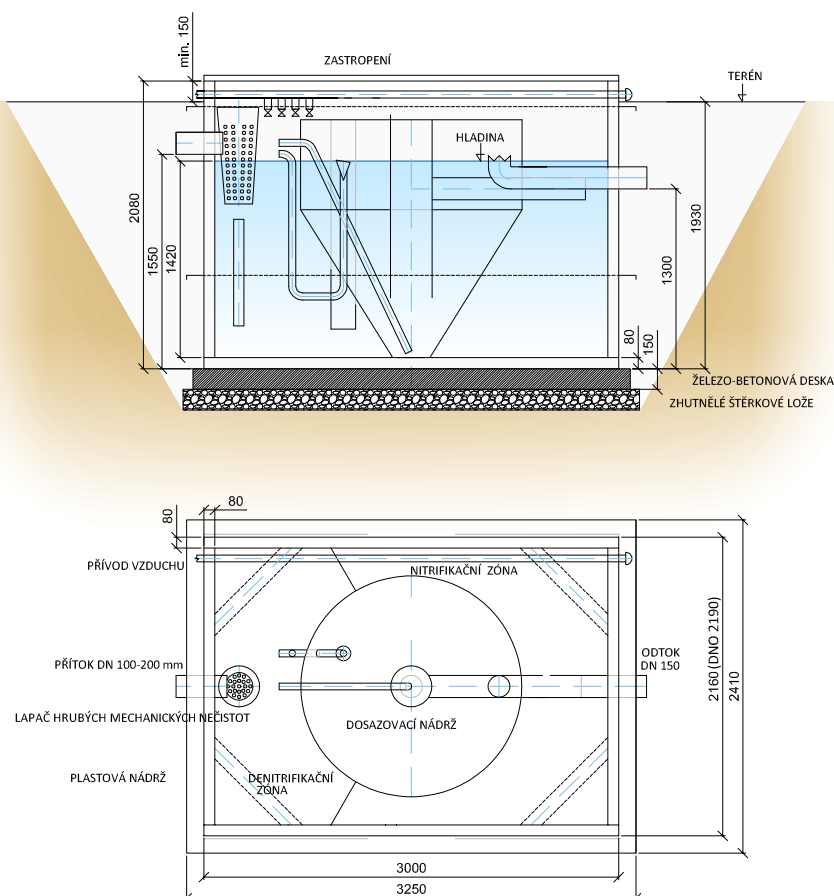

pozn.: Stavební připravenost pro obsyp. Montáž zhotovit dle pokynů pro osazení.

Objem denitrifikační zóny	1.80 m ³	Maximální hmotnost	1000 kg
Objem nitrifikační zóny	4.20 m ³	Inst. příkon dmychadla	230 W
Objem dosazovací nádrže	2.03 m ³	Napětí	230 V
Celkový objem vody	8.03 m ³	Jištění přívodního kabelu	4 A
Výška hladiny	1.42 m	Přívodní kabel	CYKY-J 3x2.5



Platnost od 1.4.2017